


По техническим характеристикам и применяемости одинаковы. Разница в резьбовых ножках по которым датчик закручивается в подогреватель. Датчик 141 можно закрутить только, если в теплообменник ввёрнута футорка (ввёртыш-переходник).



**Футорка**

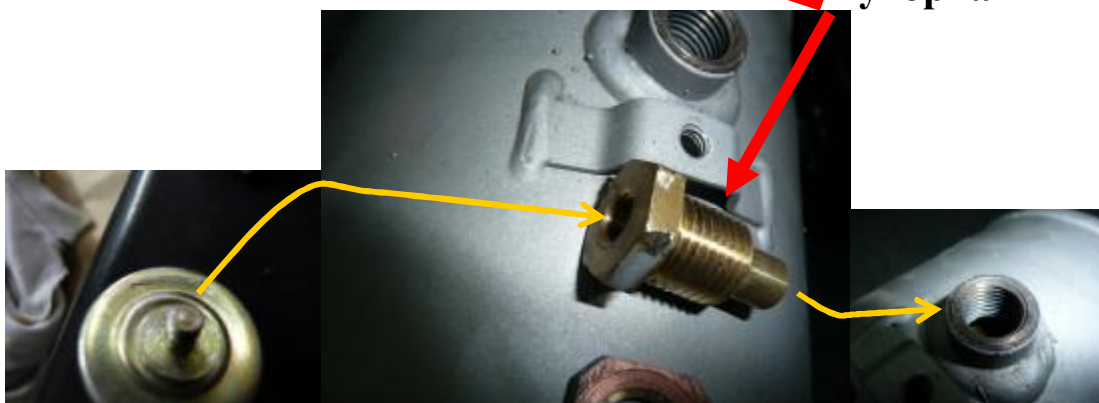

### Датчики температуры



**141.3828.000**



**144.3828.000**

1. Номинальное напряжение 24 В.
2. Падение напряжения между штекерами датчика при замкнутых контактах не более 0,2В.

**144 (141).3828.000 (BK2)**

